


Önemli Özellikler

- 4.500 ANSI Lümen, her ortamda net görüntüler sunar
- İnç başına daha düşük maliyetle 300 inçee kadar ultra geniş ekran
- Kolay ve esnek bağlantı: çift HDMI bağlantı noktası, USB A Tipi bağlantı noktası
- ViewSonic SuperColor™ Teknolojisi ile canlı renkler
- Projektörler için USB bağlantısı üzerinden kullanışlı yazılım güncellemeleri



Ürün Açıklama

PA700S, ViewSonic'in yüksek parlaklıktaki SVGA iş/eğitim projeksiyonudur. 4.500 ANSI Lümen yüksek parlaklığa sahip bu cihaz, toplantı odalarında, sınıflarda veya diğer parlak ortamlarda 300 inçee kadar geniş ekranda net görüntüler sunar. Çift HDMI bağlantı noktası, içerik kaynakları arasında kolayca geçiş yaparak birden fazla cihaza esnek bir şekilde bağlanabilmenizi sağlar. USB Type-A bağlantı noktası, kablosuz içerik akışını daha kolay hale getirerek HDMI kablosuz dongle'lara güç sağlayabilir. Bu projeksiyon cihazı ayrıca, servis merkezine gitmenize gerek olmadan, yalnızca dizüstü bilgisayarınızla USB kablo bağlantısı aracılığıyla yazılım güncellemelerine olanak tanır.

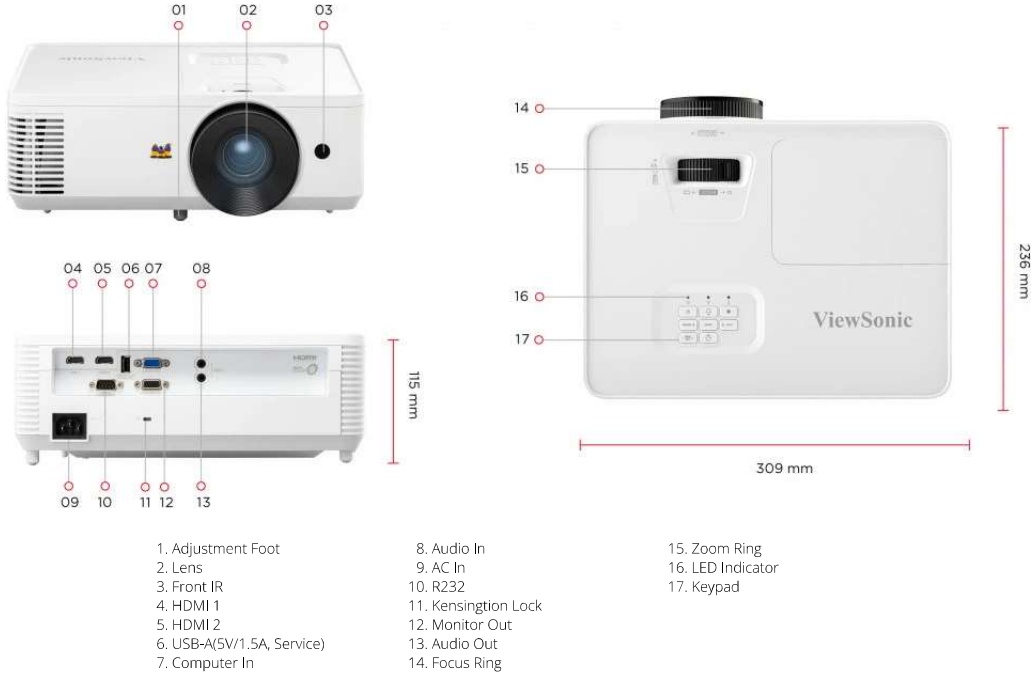

Bizi Ziyaret Edin

www.viewsonic.com

TEKNIK ÖZELLİKLER

Projeksiyon Sistemi:	0.55" SVGA
Yerleşik Çözünürlük:	800x600
Parlaklık:	4500 (ANSI Lumens)
SuperEco moduyla Kontrast Oranı:	12500:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Işık Kaynağı Türü:	240W UHP Lamp
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	4000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	12000
Lens:	F=2.42-2.53, f=21.85-24.01mm
Projeksiyon Oranı:	115%+/-5%
Atım Oranı:	1.94-2.16
Optik Yakınlaştırma:	1.1x
Dijital Yakınlaştırma:	0.8x-2.0x
Görüntü Boyutu:	30"-300"
Atım Mesafesi:	1.18m-13.17m (100"@3.94m)
Kenar Düzeltme:	+/- 40° (V)
Duyulabilen Gürültü (Normal):	34dB
Audible Noise (Eco):	25dB
Giriş Gecikmesi:	33.2ms
Çözünürlük Desteği:	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
HDTV Uyumu:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Video Uyumu:	NTSC, PAL, SECAM
Yatay Frekans:	15K-102KHz
Dikey Tarama Oranı:	23-120Hz

GİRİŞ

Bilgisayar girişi (bileşenlerle paylaşımlı):	1
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Ses girişi (3,5 mm):	1

ÇIKIŞ

Monitör çıkışı:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Hoparlör:	3W
USB Tip A (Güç):	1 (5V/1.5A)

KONTROL

RS232 (DB 9 pimli erkek):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

DIĞERLERİ

Güç Kaynağı Voltajı:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Güç Tüketimi:	Normal: 295W Standby: <0.5W
Çalışma Sıcaklığı:	0~40°C
Carton:	Brown
Net Ağırlık:	2.70kg
Gross Weight:	3.80Kg
Boyutlar (GxDxY) Ayar Ayağı ile:	309x234x115mm
Packing Dimensions:	400x337x168mm
Ekran Dili:	English, German, French, Swedish, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, T. Chinese, S.Chinese, Finnish, Korean, Russian, Hungarian, Czech, Arabic, Thai, Turkish, Vietnamese, Indonesian, Greek, Italian, Total 22 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Total 15 languages

STANDARD ACCESSORY

Güç Kablosu:	1
VGA Kablosu:	1
Uzaktan Kumanda:	1
Hızlı Başlangıç Kılavuzu:	Yes
Hava Filtresi:	Yes (CN Only)
Warranty Card:	Yes (CN Only)

TERCIHE BAĞLI AKSESUARLAR

Lamba/Işık Kaynağı:	RLC-128
Hava Filtresi:	RSPL
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Taşıma Çantası:	PJ-CASE-008